



技术数据

额定功率	400W	额定力矩	1. 27N. m	转子惯量	0. 51Kg. cm ²	重 量	1. 25Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	3. 2N. m	绕组线间电阻	3. 63 Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 多圈磁编
额定线电流	2. 5A	力矩系数	0. 51N. m/A	绕组线间电感	7mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	30. 5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5


17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)

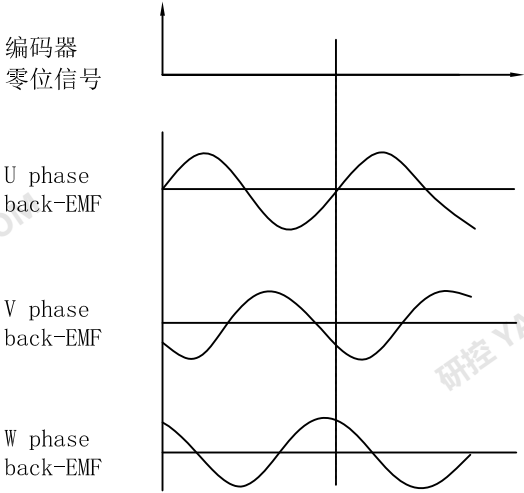




E向
胶壳:AMP 172169-1
金属端子:AMP 770835-1



S向
胶壳:AMP 172165-1
金属端子:AMP 170359-1



P向
胶壳:AMP 172167-1
金属端子:AMP 170360-1

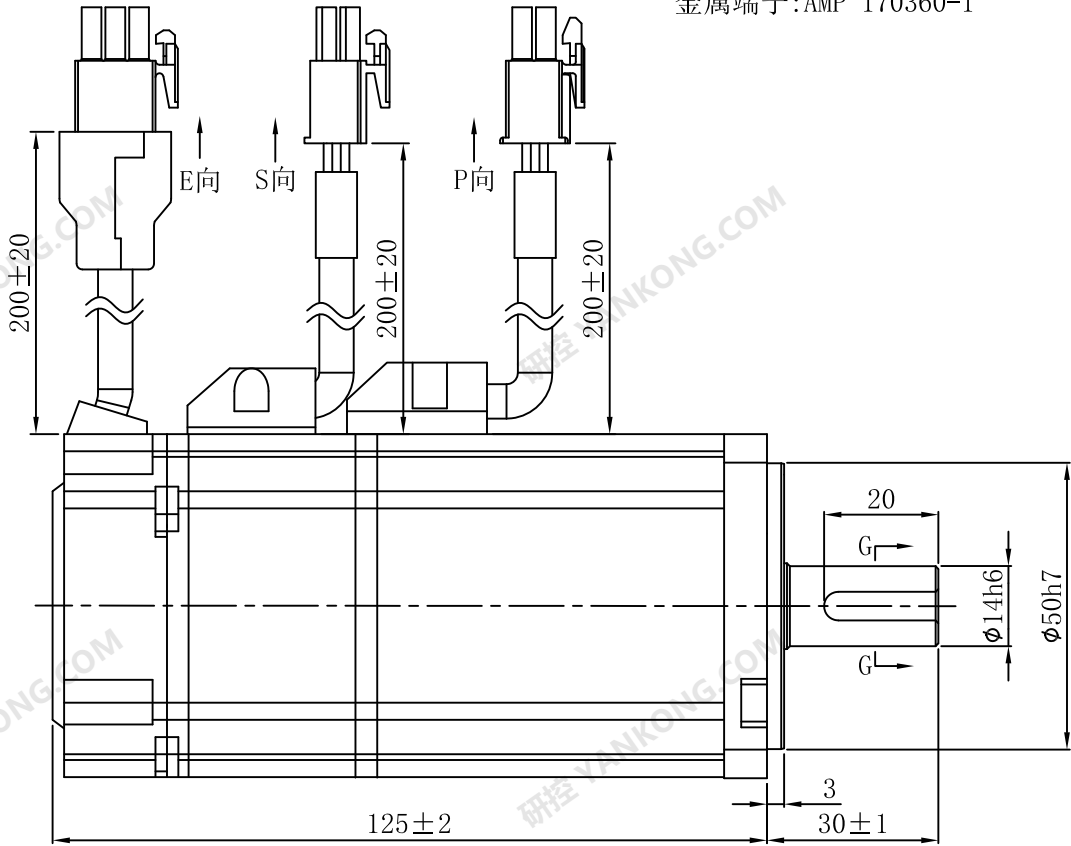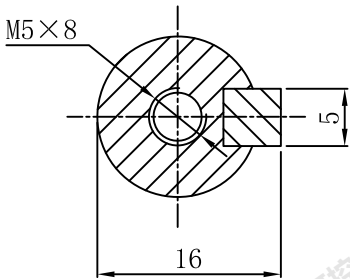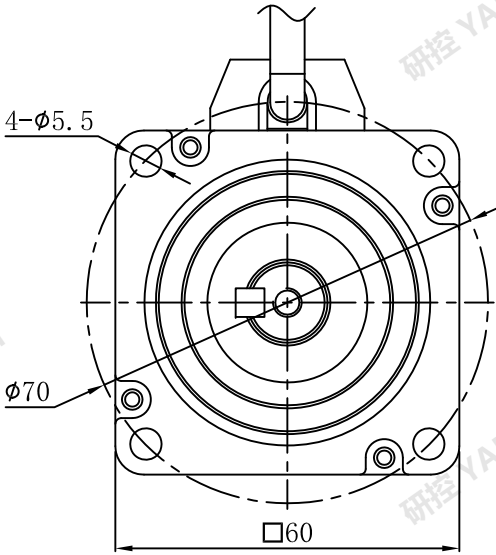

电机接线

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE

刹车接线 (DC24V)

1	-	BK+
2	-	BK-

编码器接线

1	棕	BAT+
2	蓝	485+
3	-	-
4	白	BAT-
5	黄	485-
6	-	-
7	屏蔽层	PE
8	黑	0V
9	红	+5V

YAKOTEC
AC SERVO MOTOR



Model: ASOMJ-06-0430B-H342

Pn (KW):	0. 4	Nn (r/min):	3000
Un (V):	220	Tn (N. m):	1. 27
In (A):	2. 5	Max rev. (r/min):	6000

Motor code: 01804

条形码区
S/N: ××××××××××
www. yankong. com

料号:	16171393A	表面处理:	
规格:	ASOMJ-06-0430B-H342	所用机型:	
名称:	伺服电机	投影标识:	
材料:		单位:	mm
版本:	比例:	重量:	第 张 共 张
初版:			深圳研控自动化科技股份有限公司