

技术数据

额定功率	400W	额定力矩	1. 27N. m	转子惯量	0. 51Kg. cm ²	重 量	1. 2Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	3. 2N. m	绕组线间电阻	3. 63 Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 多圈磁编
额定线电流	2. 5A	力矩系数	0. 51N. m/A	绕组线间电感	7mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	30. 5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5


17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)

编码器
零位信号


U phase
back-EMF

V phase
back-EMF

W phase
back-EMF

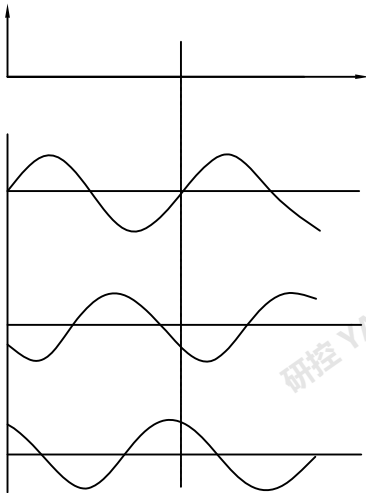


H向



编码器插座
SC-MC7P-HZNZ


F向



动力线插座
SC-MC6P-AH2G-15

电机接线

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE
5	BK+	-
6	BK-	-



编码器接线 (R01)

1	-	PE
2	棕	BAT+
3	白	BAT-
4	黄	SD-
5	黑	GND
6	蓝	SD+
7	红	+5V

40

30

YAKOTEC®

AC SERVO MOTOR

CE

Model: AS0MJ-06-0430B-H342Z




Pn (KW):	0. 4	Nn (r/min):	3000
Un (V):	220	Tn (N. m):	1. 27
In (A):	2. 5	Max rev. (r/min):	6000

Motor code: 02804

条形码区

S/N:

www. yankong. com

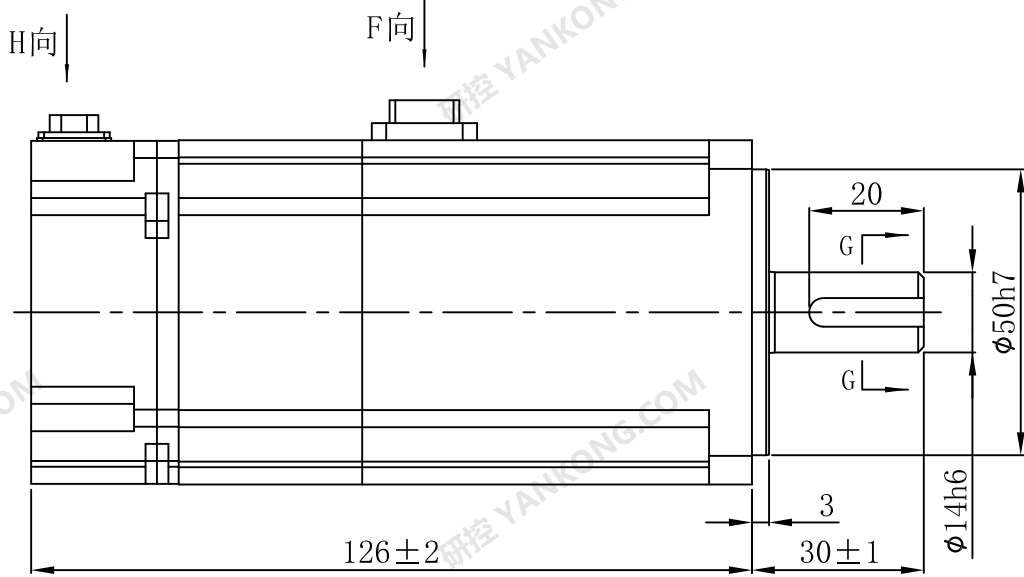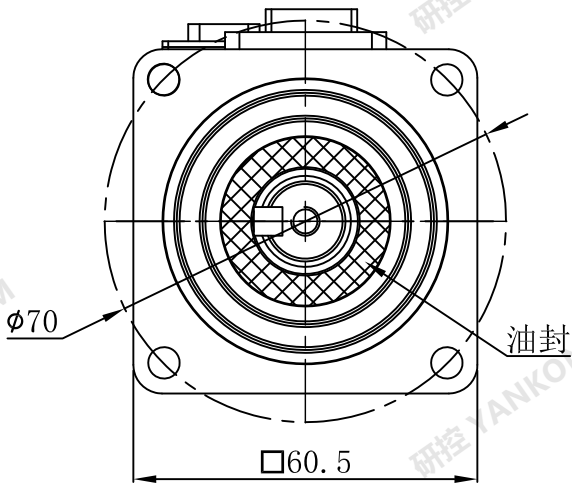

料号:	16171680A	表面处理:	
规格:	AS0MJ-06-0430B-H342Z	所用机型:	
名称:	伺服电机	投 影 标 识:	
材料:		单 位:	mm
版本:	比 例:	重 量:	第 张 共 张
初版			深圳研控自动化科技股份有限公司