

技术数据

额定功率	750W	额定力矩	2.39N.m	转子惯量	1.51Kg.cm ²	重 量	2.0Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	6.0N.m	绕组线间电阻	1.16Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 多圈磁编
额定线电流	4.8A	力矩系数	0.5N.m/A	绕组线间电感	4.1mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	31.5V/Krpm	防护等级	IP65	极对数	5


17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)

编码器
零位信号


U phase
back-EMF

V phase
back-EMF

W phase
back-EMF

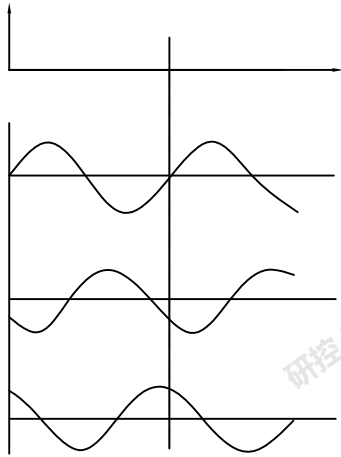


H向




编码器插座
SC-MC7P-HZNZ



F向

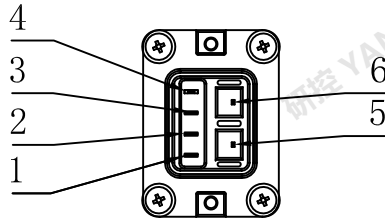

动力线插座
SC-MC6P-AH2G-15

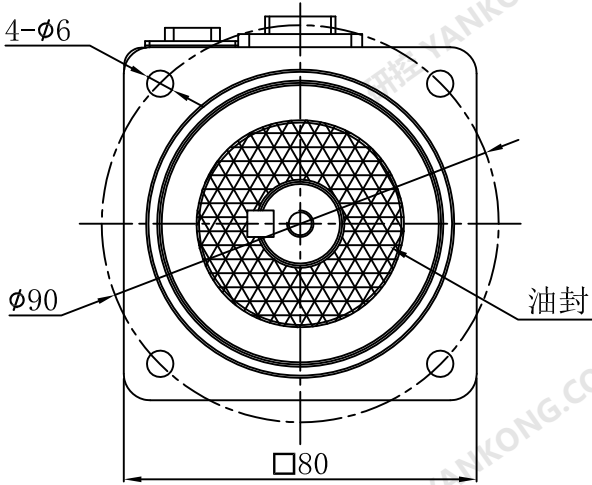


G-G
2:1

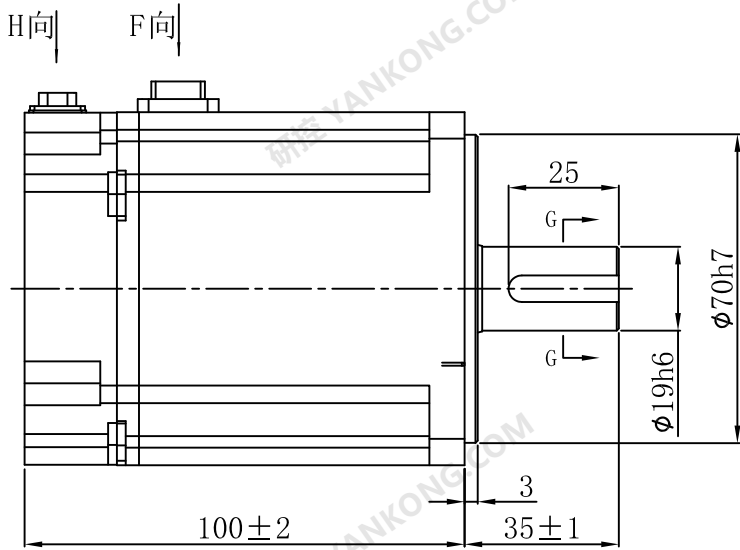

电机接线

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE
5	-	-
6	-	-



编码器接线

1	-	PE
2	棕	BAT+
3	白	BAT-
4	黄	SD-
5	黑	GND
6	蓝	SD+
7	红	+5V

YAKOTEC®
AC SERVO MOTOR

Model: AS0MJ-08-0830B-H322Z

Pn (KW): 0.75	Nn (r/min): 3000
Un (V): 220	Tn (N.m): 2.39
In (A): 4.8	Max rev. (r/min): 6000

Motor code: 02807

条形码区

S/N: ××××××××××

www.yankong.com

料号:	16171683A	表面处理:	
规格:	AS0MJ-08-0830B-H322Z	所用机型:	
名称:	伺服电机	投影标识:	
材料:		单位:	mm
版本:	比例:	重量:	第 张 共 张
初版			深圳研控自动化科技股份有限公司