

技术数据

额定功率	200W	额定力矩	0.64N.m	转子惯量	0.28Kg.cm ²	重 量	1.2Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	1.6N.m	绕组线间电阻	7.3Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 单圈磁编
额定线电流	1.6A	力矩系数	0.4N.m/A	绕组线间电感	11.6mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	27.7V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5



17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)

编码器
零位信号


U phase
back-EMF

V phase
back-EMF



W phase
back-EMF

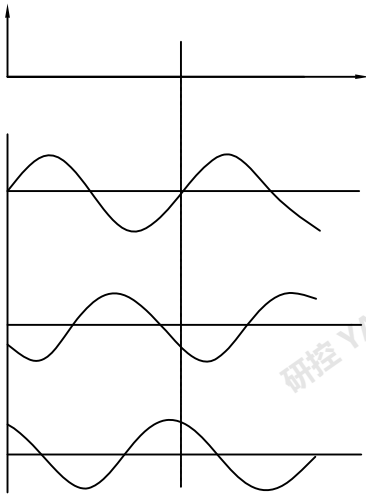


编码器插座
SC-MC7P-HZNZ



动力线插座
SC-MC6P-AH2G-14

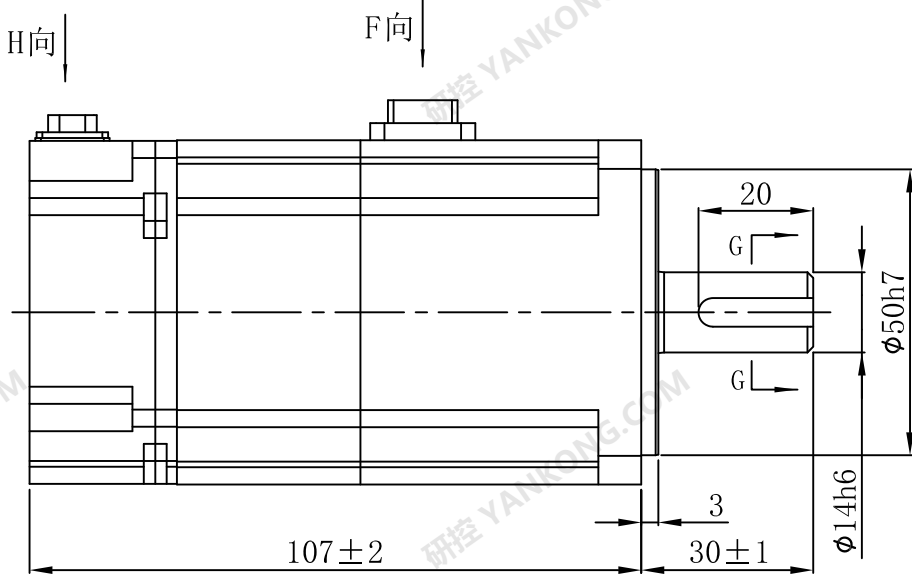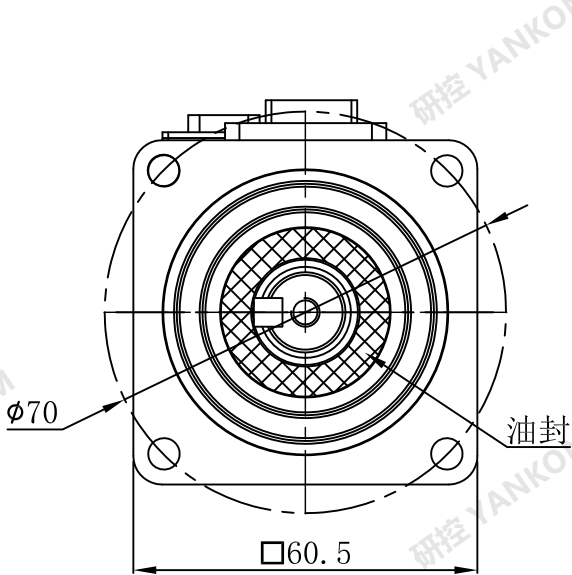

电机接线		
1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE
5	BK+	-
6	BK-	-



编码器接线 (R01)		
1	-	PE
2	-	-
3	-	-
4	黄	SD-
5	黑	GND
6	蓝	SD+
7	红	+5V

YAKOTEC[®] AC SERVO MOTOR

Model: AS0MJ-06-0230B-G342Z


Pn (KW):	0.2	Nn (r/min):	3000
Un (V):	220	Tn (N.m):	0.64
In (A):	1.6	Max rev. (r/min):	6000

Motor code: 31802

条形码区

S/N: ××××××××××

www.yankong.com



料号:	16171674A	表面处理:	
规格:	AS0MJ-06-0230B-G342Z	所用机型:	
名称:	伺服电机	投影标识:	
材料:		单位:	mm
版本:	比例:	重量:	第 张 共 张
初版:			深圳研控自动化科技股份有限公司