

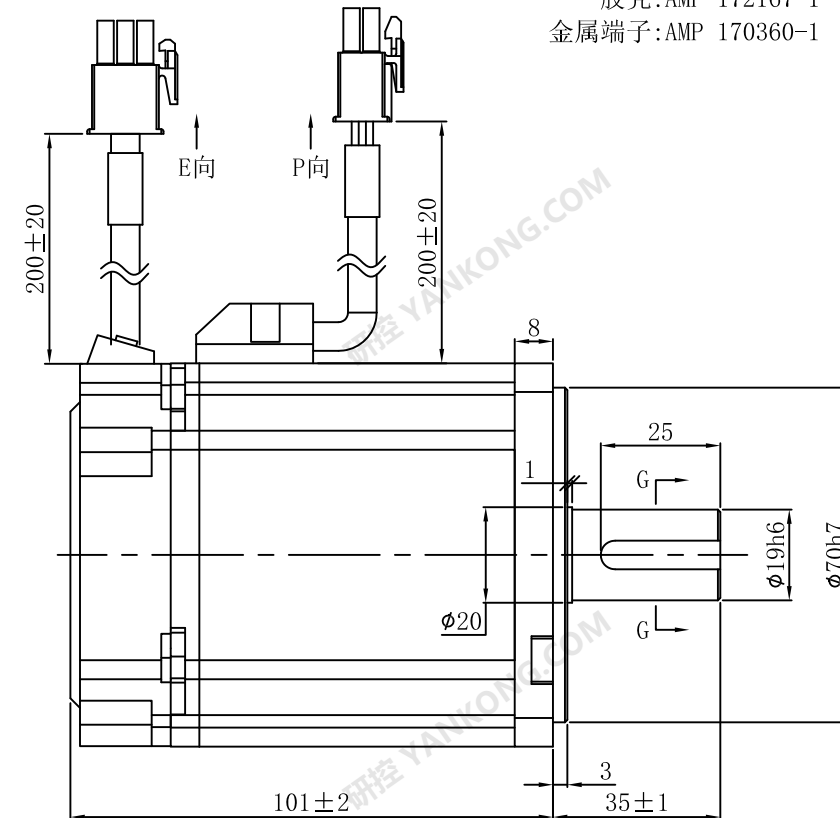
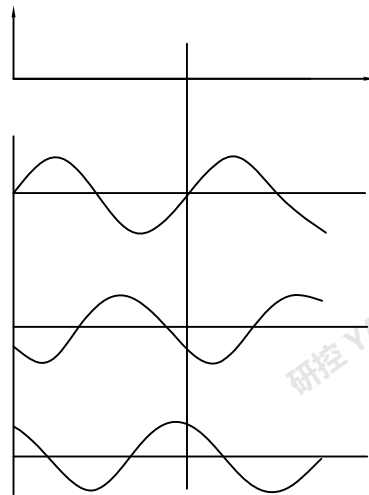


技术数据							
额定功率	750W	额定力矩	2. 39N. m	转子惯量	1. 51Kg. cm ²	重 量	2. 13Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	6. 0N. m	绕组线间电阻	1. 16 Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 单圈磁编
额定线电流	4. 8A	力矩系数	0. 5N. m/A	绕组线间电感	4. 7mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	31. 5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5

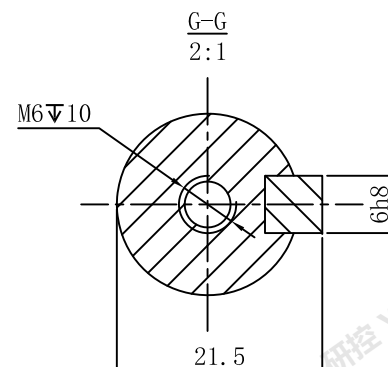

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE

1	-	-
2	蓝	SD+
3	-	-
4	-	-
5	黄	SD-
6	-	-
7	屏蔽层	PE
8	黑	0V
9	红	+5V

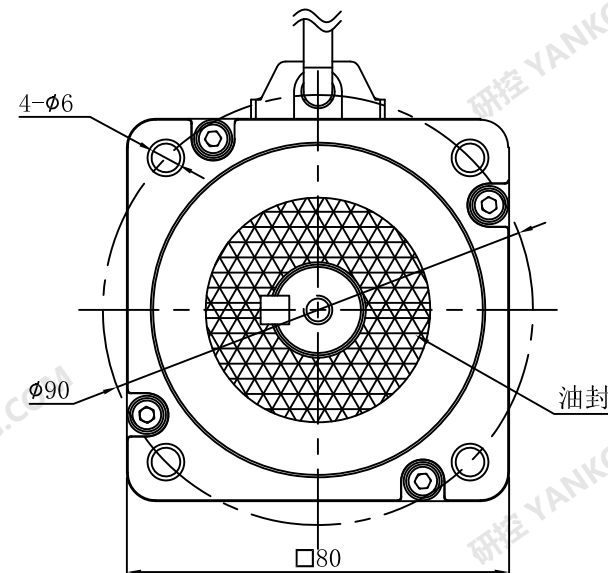

				料号:	16171394A		表面处理:		
版本	标记	更改描述	日期	规格:	AS0MJ-08-0830B-G322		所用机型:		
设计		邴林园	2025.03.24	名称:	伺服电机		投影标识:		
审核				材料:			单位:	mm	
标准化				版本:	比例:	重量:	第 张	共 张	
批准				初版			深圳研控自动化科技股份有限公司		