



技术数据


额定功率	750W	额定力矩	2.39N.m	转子惯量	1.51Kg.cm ²	重 量	2.13Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	6.0N.m	绕组线间电阻	1.16Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 多圈磁编
额定线电流	4.8A	力矩系数	0.5N.m/A	绕组线间电感	4.7mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	31.5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5

17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)

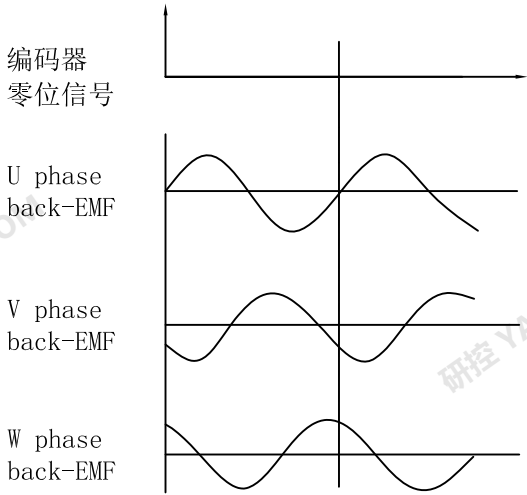

E向

胶壳:AMP 172169-1
金属端子:AMP 770835-1



P向



胶壳:AMP 172167-1
金属端子:AMP 170360-1

电机接线

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE

编码器接线

1	棕	BAT+
2	蓝	485+
3	-	-
4	白	BAT-
5	黄	485-
6	-	-
7	屏蔽层	PE
8	黑	0V
9	红	+5V

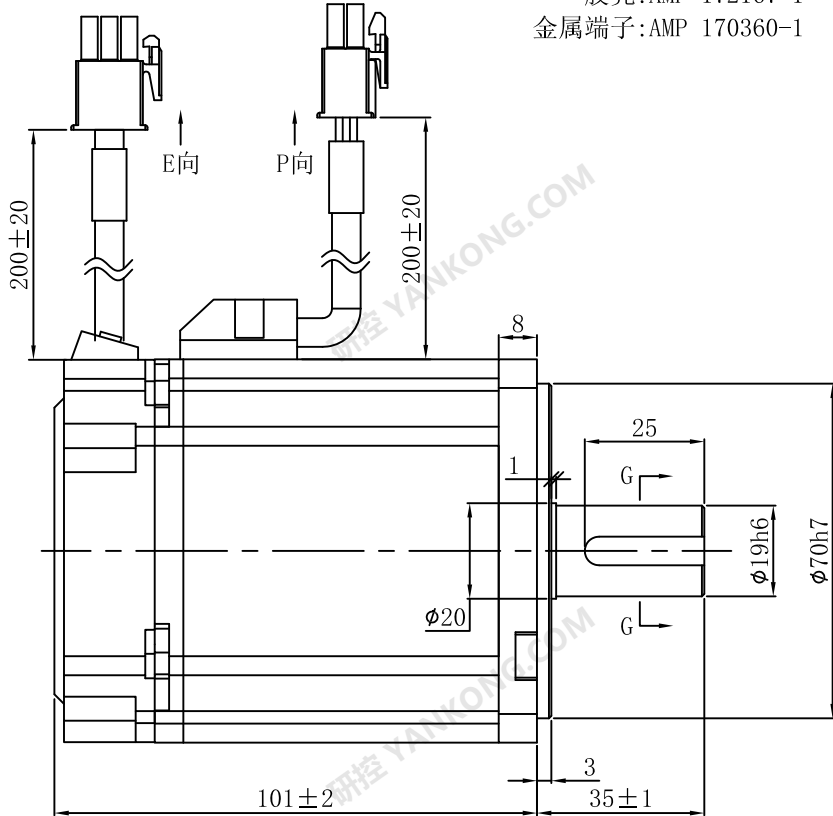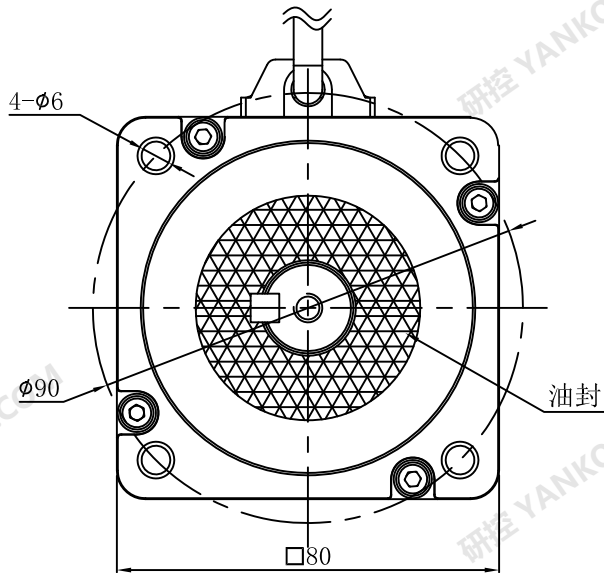

40

30

YAKOTEC
AC SERVO MOTOR

Model: AS0MJ-08-0830B-H322


Pn(kW):	0.75	Nn(r/min):	3000
Un(V):	220	Tn(N.m):	2.39
In(A):	4.8	Max rev. (r/min):	6000

Motor code: 01807

××××××××条码区××××××××

S/N: ××××××××××

www.yankong.com

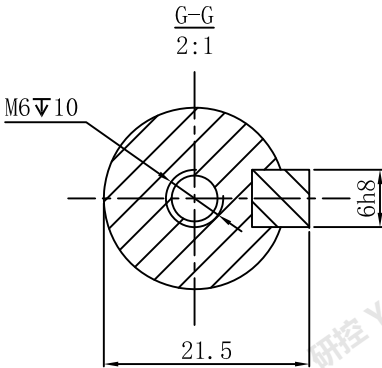

				料号:	16171396A	表面处理:	
版本	标记	更改描述	日期	规格:	AS0MJ-08-0830B-H322	所用机型:	
设计	邴林园	2025.03.24	名称:	伺服电机	投影标识:		
审核			材料:		单位:	mm	
标准化			版本:	比例:	重量:	第 张	共 张
批准			初版			深圳研控自动化科技股份有限公司	