


五相60mm 步进电机



相数	5
步距精度	5%
温升	80K以下/Max
使用温度	-10℃~+50℃
绝缘等级	B(130℃)
绝缘电阻	100MΩMIN@500VDC
轴向负载	15NMAX
径向负载	75NMAX@出轴20mm处


技术数据

型号	步距角 (°)	电机总长度 (L)	保持转矩 (N.m)	额定电流 (A)	相电阻 (Ω)	相电感 (mH)	转子惯量 (g.cm ²)	电机重量 (kg)	适配驱动器
YK560HB56-5224A-01	0.72	56	1.03	2.4	0.38	1.2	290	0.8	YKE5204M YKE5405M
YK560HB86-4221A-01	0.72	85	2.1	2.4	0.7	2.86	550	1.3	YKE5204M YKE5405M
YK560HB86-5224A-01	0.72	84.5	1.85	2.4	0.64	2.1	540	1.3	YKE5204M YKE5405M


※以上仅为代表性产品,可按要求另行制作。

外形尺寸

型号	轴径 (mm)	扁位 (mm)	轴伸 (mm)
YK560HB56-5224A-01	5.0	平台0.5X15	21
YK560HB86-4221A-01	5.0	平台0.5X15	21
YK560HB86-5224A-01	5.0	平台0.5X15	21

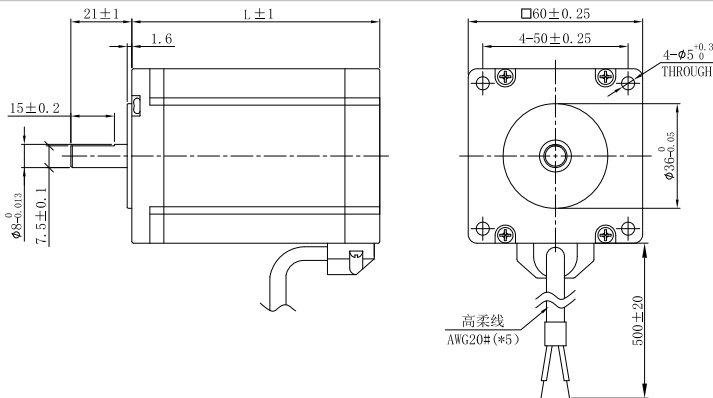

电机接线图



矩频特性曲线图

