



技术数据

额定功率	750W	额定力矩	2.39N.m	转子惯量	1.71Kg.cm ²	重 量	2.92Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	6.0N.m	绕组线间电阻	1.16Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 单圈磁编
额定线电流	4.8A	力矩系数	0.5N.m/A	绕组线间电感	4.7mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	31.5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5


17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)

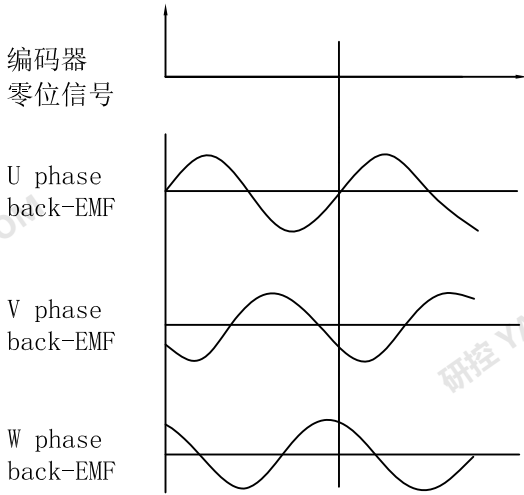




E向
胶壳:AMP 172169-1
金属端子:AMP 770835-1



S向
胶壳:AMP 172165-1
金属端子:AMP 170359-1



P向
胶壳:AMP 172167-1
金属端子:AMP 170360-1

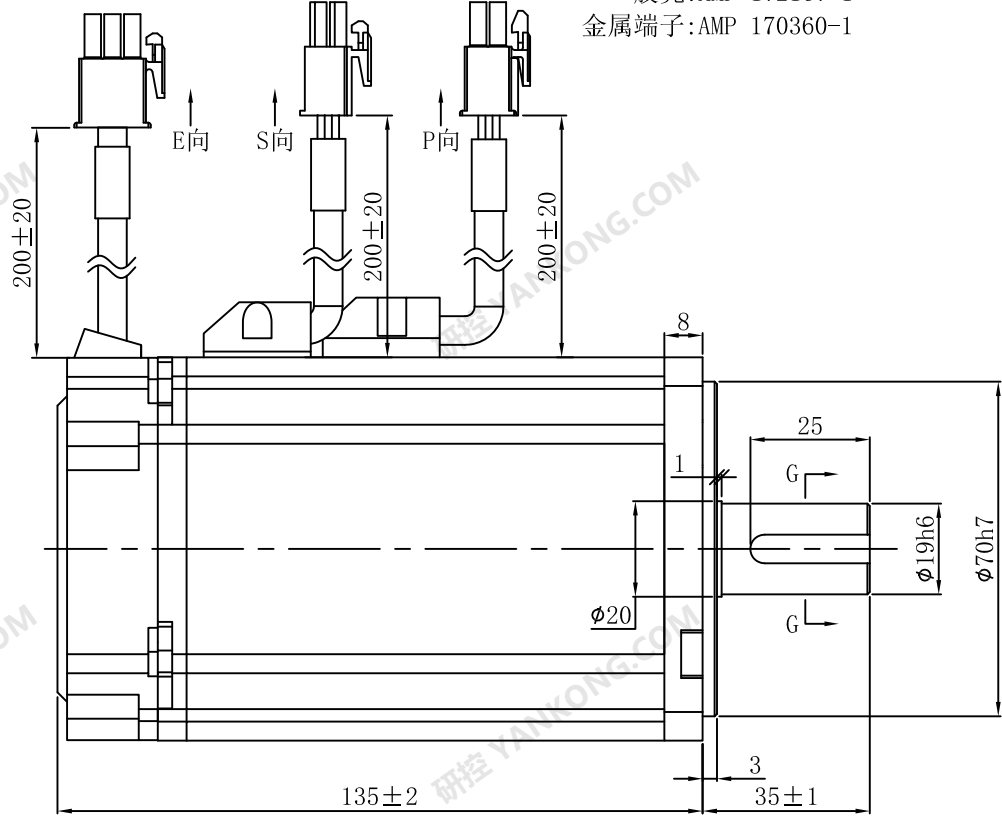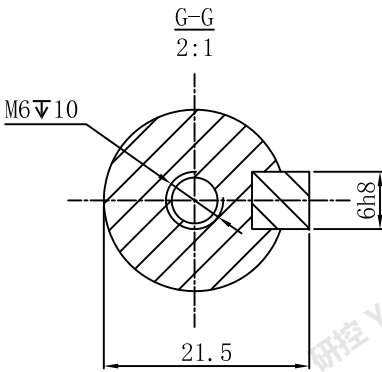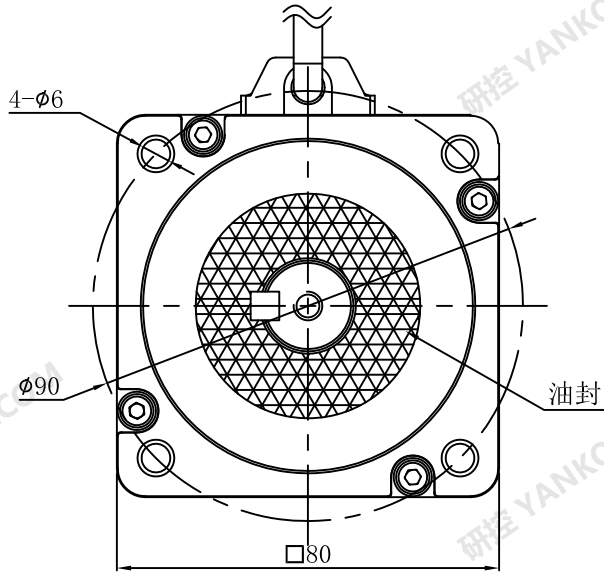

电机接线

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE

刹车接线 (DC24V)

1	-	BK+
2	-	BK-

编码器接线

1	-	-
2	蓝	SD+
3	-	-
4	-	-
5	黄	SD-
6	-	-
7	屏蔽层	PE
8	黑	0V
9	红	+5V

YAKOTEC AC SERVO MOTOR	
Model: AS0MJ-08-0830B-G342	
Pn(kW): 0.75	Nn(r/min): 3000
Un(V): 220	Tn(N.m): 2.39
In(A): 4.8	Max rev. (r/min): 6000
Motor code: 02807	

XXXXXXXXXX 条码区 XXXXXXXXXXXX
S/N: XXXXXXXXXXXX
www.yankong.com

料号:	16171395A	表面处理:	
规格:	AS0MJ-08-0830B-G342	所用机型:	
名称:	伺服电机	投影标识:	
材料:		单位:	mm
版本:	比例:	重量:	第 张 共 张
初版:			深圳研控自动化科技股份有限公司